




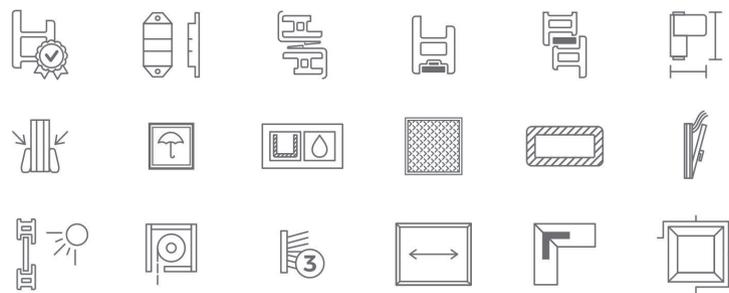

ARCHICENTRO *SISTEMAS*

PORTA CAMARÃO ELEGANCE

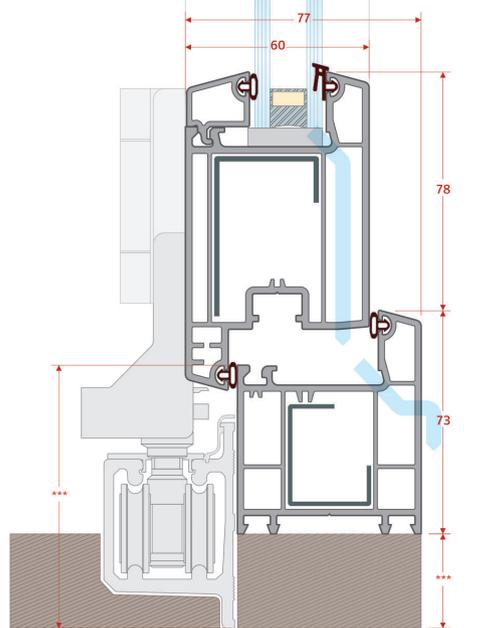


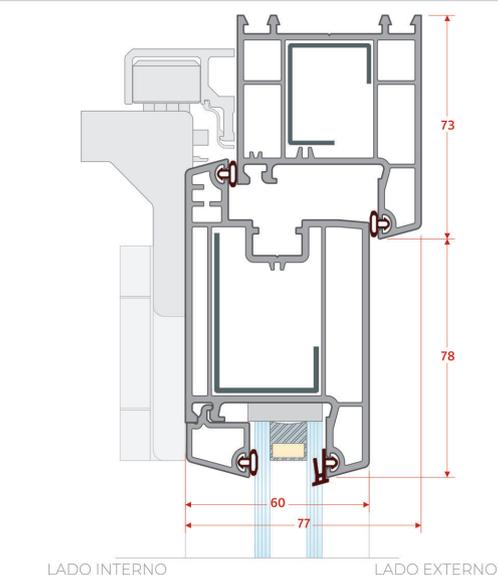


PISO INTERNO

DRENAGEM DA ÁGUA

CORTE VERTICAL

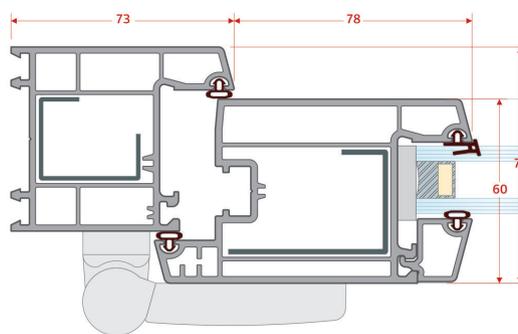

CORTE HORIZONTAL

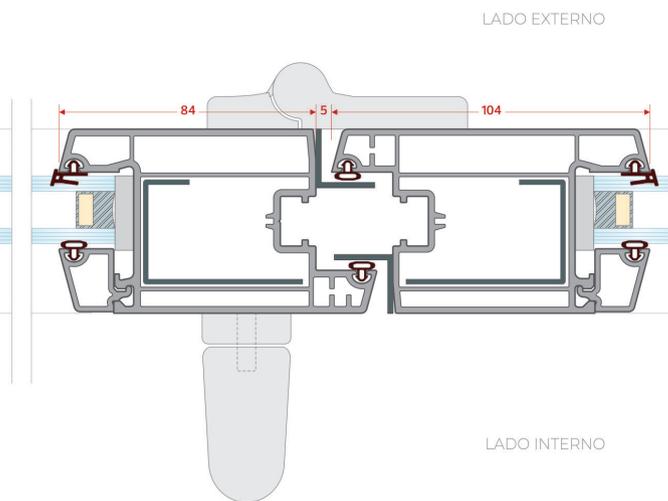

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



Vedação dupla de EPDM.



Uma folha para uso diário.



Ferragem especial para garantir vedação.



Abertura completa do vão.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS



PERFIS DE PVC NORMALIZADOS

Os perfis de PVC para esquadrias respeitam normas brasileiras específicas, que determinam resistência às intempéries, resistência mecânica, estabilidade da cor, estabilidade dimensional e outras características importantes para o desempenho da esquadria a longo prazo.



DESÁGUE POR CAMARAS INDEPENDENTES

Faz parte do projeto das esquadrias a circulação de água pelo interior da mesma para posterior drenagem para o exterior. Essa movimentação da água deve ser feita por áreas do perfil que não tenham contato com os reforços de aço, para evitar sua corrosão.



REFORÇOS DE AÇO GALVANIZADO

Os perfis principais das esquadrias de PVC recebem reforços de aço galvanizado em seu interior. A combinação dos dois perfis torna a esquadria de PVC a mais resistente e durável. Os reforços não entram em contato com água ou maresia, pois estão selados dentro de câmaras independentes.



VEDAÇÃO EM EPDM

Esquadrias com vedação perimétrica em EPDM são muito mais estanques que as que utilizam escovas de polipropileno, além de terem durabilidade muito maior.



ABERTURA COMPLETA DO VÃO


Abertura de passagem e ventilação total do vão.



PORTA DE GIRO PARA ACESSO RÁPIDO

Este sistema permite a abertura total do vão para o acesso no dia a dia. A folha principal funciona como uma porta de giro, sem a necessidade de movimentar o restante das folhas.

VEDAÇÃO DUPLA EM EPDM.




UMA FOLHA PARA USO DIÁRIO.



FERRAGEM ESPECIAL PARA GARANTIR VEDAÇÃO.



VENTILAÇÃO SEGURA AO TOMBAR.



BASE BRANCA



BRANCO

BASE BRANCA E RECOBRIMENTO EXTERNO



AÇO ESCOVADO



CHAMPAGNE



CINZA SÓLIDO

BASE BRANCA COM RECOBRIMENTO EXTERNO
BASE MARROM COM RECOBRIMENTO INTERNO E EXTERNO



BRONZE METALIZADO



BRONZE SÓLIDO



LOURO FREDDO



CARVALHO



NOGUEIRA



PRETO ULTI-MATT



DIMENSÕES MÁXIMAS DAS FOLHAS MÓVEIS*



LARGURA

MIN.

600 mm

MÁX.

1000 mm



ALTURA

MIN.

1000 mm

MÁX.

2400 mm



ESPESSURAS DE VIDROS

4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 31 e 34 mm

*As medidas mínimas e máximas das folhas podem variar dependendo das regiões de vento, peso dos vidros e especificações das ferragens.

** A COMBINAÇÃO DE MEDIDAS MÁXIMAS PODE VARIAR DEVIDO AO PESO DO VIDRO E DAS FOLHAS MÓVEIS.

* MEDIDAS EM MILÍMETROS.